

Drzwi podnosząco-przesuwne HST

HST 85
PREMIUM
 $U_w = 0,87^*$

1 Okucie pokryte specjalną powłoką antykorozyjną ferGUard, zapewniającą wieloletnie i sprawne funkcjonowanie.

2 Szeroki wachlarz dostępnych progów, od 24 – przygotowany do osadzenia na gotowej posadzce, do 68 mm z możliwością wpuszczania w posadzkę. Dostępny również próg Premium, wykonany z kompozytu, zapewniający najlepszy współczynnik termoizolacji.

3 Uszczelka szczotkowa z innowacyjną, cichą membraną tekstylną.

4 Duże przeszklenia. Skrzydło nawet do 3 m szerokości i 2,5 m wysokości. Całkowity wymiar maksymalny 6,5 m szerokości i 2,6 m wysokości, z możliwością konstrukcyjną sięgającą 9 metrów (konieczna akceptacja technologiczna). Maksymalna grubość pakietu szybowego dla systemów Aluplast 51 mm, dla Salamandra 48 mm.

5 Możliwość zastosowania automatycznego systemu sterowania HST Master, dzięki któremu otwieranie i zamykanie drzwi wykonywane jest za pomocą zautomatyzowanego napędu.

6 Nośność wózka do 400 kg.

12 Opcja dodania dodatkowych elementów, zwiększających odporność na włamania.

DOSTĘPNE W 3 SYSTEMACH

- ⊕ HST 85 (schemat A, D, C)
- ⊕ HST 70 (schemat A, D, C, G, K)
- ⊕ HST Salamander (schemat A, D, C, K)

7 Wzmocnienie aluminiowe z możliwością zastosowania przekładki termicznej.




8 Aluminiowa klamka, zapewniająca płynne i komfortowe użytkowanie.

9 Trzy punkty antywyważeniowe w standardzie.

10 Zastosowane okucie pozwala na stabilne i lekkie działanie. Wszystkie funkcje sterowania zintegrowane w klamce.

11 Dla systemu HST 85 możliwość zastosowania nakładek Aluskin.


Dostępne schematy konstrukcyjne

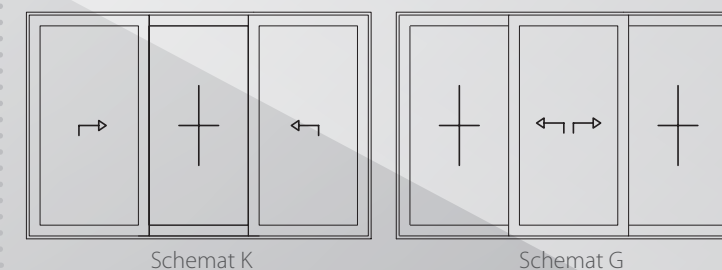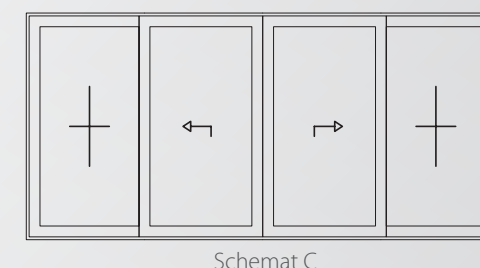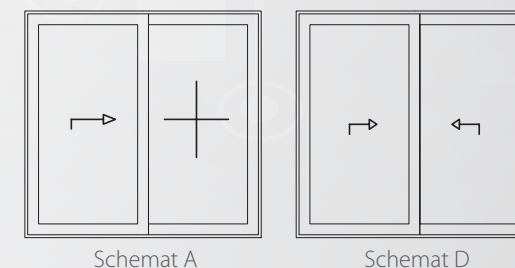

*wartość podawana dla konstrukcji w schemacie A, dla wymiaru 1480 x 2180 mm z szybą $U_g = 0,5$ i ciepłą ramką Swisspacer.


Dostępne progi do HST

Próg GU-47

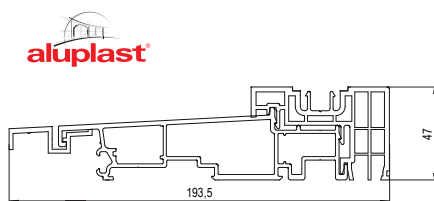

HST 70 mm STANDARD

Próg Thermostep 204

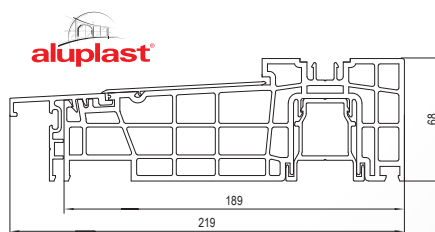


HST 85 mm STANDARD

Próg GU Flatstep




HST 85 mm – niski próg OPCJA

Próg 279110

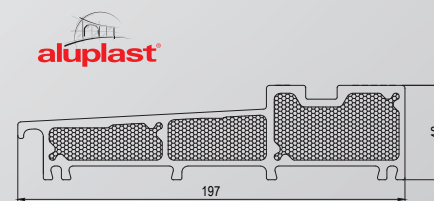


HST 85 mm – Premium OPCJA

Próg Thermostep

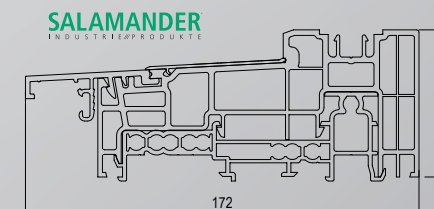

HST Salamander STANDARD

Próg Maco Fiber Therm

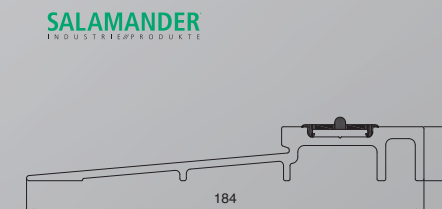

HST Salamander OPCJA



Wysokie **bezpieczeństwo**



Realizacja już od **7 dni!**