



MB-45

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY




Konstrukcje wykonane w oparciu o system MB-45 idealnie komponują się z zabudową biurową. Przy jego pomocy bez problemu możemy tworzyć nawet najbardziej skomplikowane konstrukcje, takie jak np. drzwi wahadłowe i okna łukowe (tylko ze szkleniem stałym).

DANE TECHNICZNE	MB-45
Głębokość ramy (drzwi / okno)	45 mm
Głębokość skrzydła (drzwi / okno)	45 mm / 54 mm
Grubość szklenia (okno stałe i drzwi / okna otwierane)	2 – 25 mm / 2 – 34 mm
MINIMALNA SZEROKOŚĆ WIDOKOWA KSZTAŁTOWNIKÓW	
Rama (drzwi / okna)	66,5 mm / 43,5 mm
Skrzydło (drzwi / okna)	72 mm / 27,5 mm
MAKSYMALNE WYMIARY I CIĘŻARY KONSTRUKCJI	
Maks. wymiary okna RU	H 2400 mm L 1250 mm
Maks. wymiary skrzydła drzwi	H 2400 mm L 1250 mm
Maks. ciężar skrzydła (drzwi / okna)	120 / 130 kg

MB-60

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY

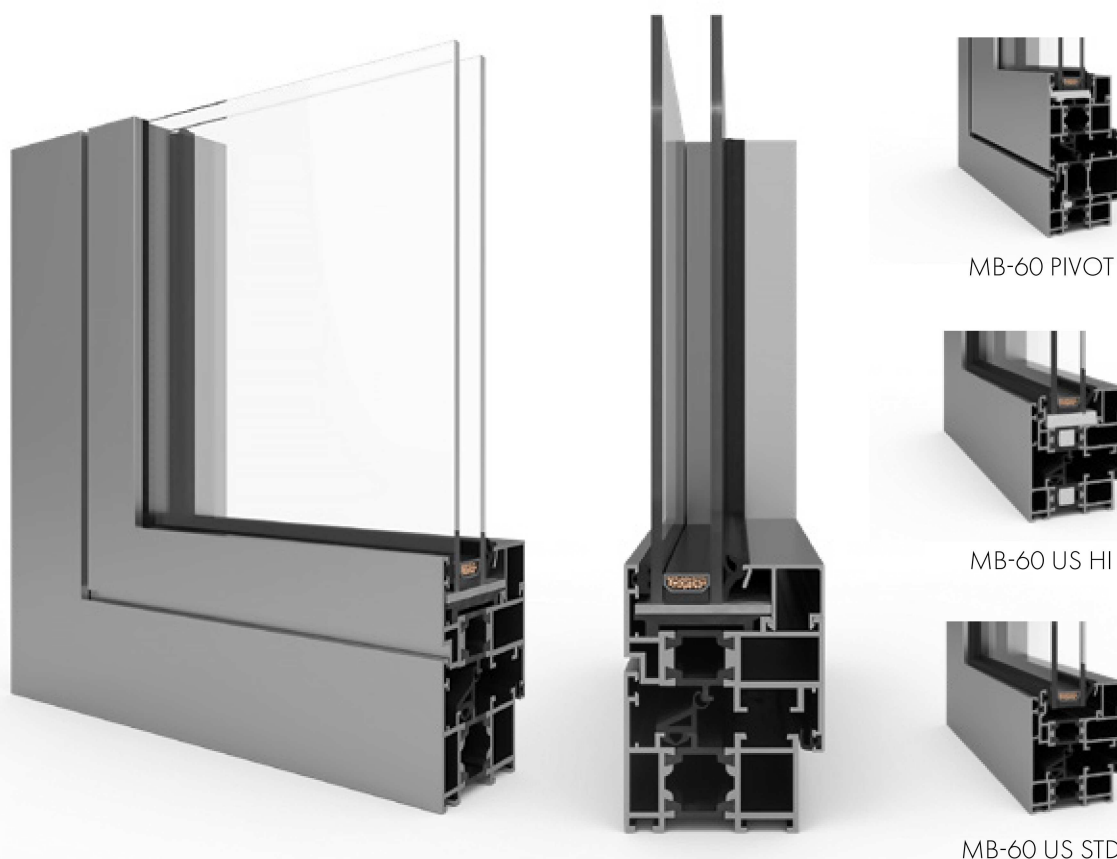


Wykorzystując system MB-60 możemy wykonać okna rozwierne, uchylne, rozwierno-uchylne, uchylno-przesuwne oraz drzwi. Jednym z ciekawszych wariantów produktu MB-60 PIVOT, który umożliwia tworzenie okien obrotowych.


DANE TECHNICZNE	MB-60 / HI	MB-60US / HI	MB-60 PIVOT
Głębokość ramy (drzwi / okno)	60 mm		
Głębokość skrzydła (drzwi / okno)	60 mm / 69 mm	69 mm	
Grubość szklenia (okno stałe i drzwi / okna otwierane)	5 – 41 mm 14 – 50 mm	4 – 35 mm 8 – 44 mm	5 – 41 mm 14 – 50 mm
MINIMALNA SZEROKOŚĆ KSZTAŁTOWNIKÓW WIDOCZNA OD ZEWNĄTRZ			
Rama (drzwi / okna)	51 mm / 47 mm	75 mm	47 mm
Skrzydło (drzwi / okna)	72 mm / 29 mm	34,6 mm	76 mm
MAKSYMALNE WYMIARY I CIĘŻARY KONSTRUKCJI			
Maks. wymiary okna	H 2400 mm L 1250 mm	H 1900 mm L 1100 mm	H 2000 mm L 2400 mm
Maks. wymiary drzwi	H 2400 mm L 1200 mm	-	-
Ciężar skrzydła (drzwi / okna)	120 kg / 130 kg	130 kg	180 kg

MB-79N


SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY



MB-79N SI



MB-79N E



MB-79N ST

OPCJA
GLASSCORNER

System MB 79N to ekonomiczny system okiennie-drzwiowy, spełniający podwyższone normy izolacyjności termicznej i akustycznej. Służy do produkcji różnorodnych typów stolarki otworowej, takich jak okna stałe, rozwierne, uchylne, uchylno-przesuwne, drzwi zewnętrzne jedno- i dwuskrzydłowe oraz witryny z drzwiami.

DANE TECHNICZNE	MB-79N ST / MB-79N SI / MB-79N E
Głębokość ramy	70 mm
Głębokość skrzydła	79 mm
Grubość szklenia	1,5 - 63 mm
MINIMALNA SZEROKOŚĆ KSZTAŁTOWNIKÓW WIDOCZNA OD ZEWNĄTRZ	
Rama / rama ścianki	50,5 mm
Skrzydło / skrzydło ścianki	33,5 mm
MAKSYMALNE WYMIARY I CIĘŻARY KONSTRUKCJI	
Maks. wymiary skrzydła drzwi	H 2700 mm L 1700 mm
Maks. ciężar skrzydła	180 kg